

TA40.TD


Kennzeichen




Gewicht



Drehrichtung




Leistungsdiagramm

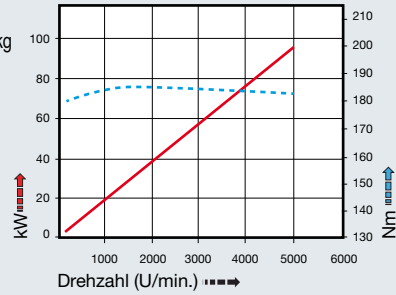

Spindelausführungen

4 DIN69893-HSK
HSK63


5 COROMANT
CAPTO®
C5

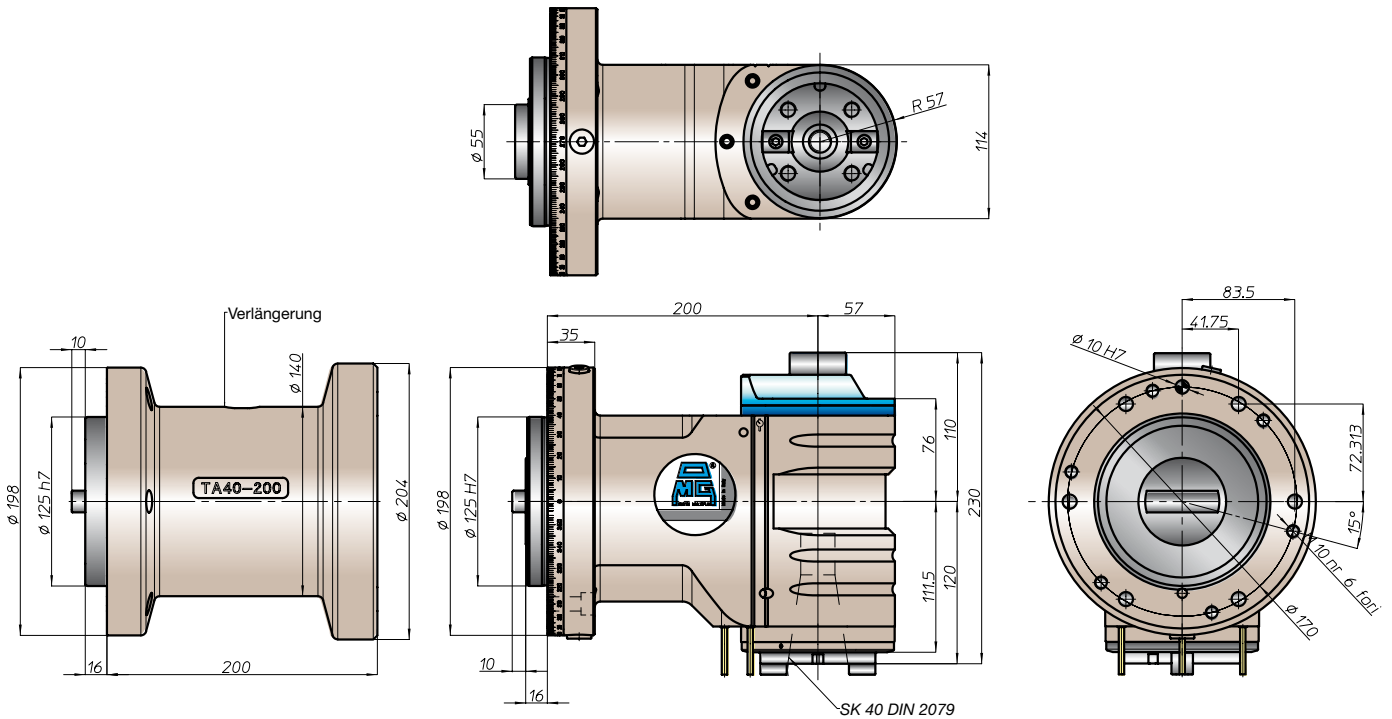

Standardausführung:

- Sperrluft an der Spindel
- 3 einstellbare Düsen um die Spindel
- Spindelaufnahme für SK40 DIN2080-40, DIN69871-A40, MAS403-BT40

Anschlußmöglichkeit

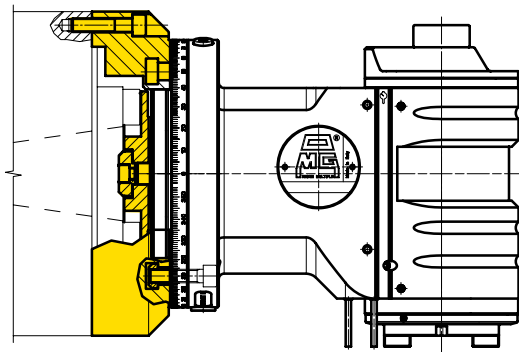

BAH

TA

MO

HT

VH

TSI/TSX

T

MT-TC-TC3

Zubehör