

TA50.T



caratteristiche/features




peso/weight



rotazione/rotation




prestazioni/performance

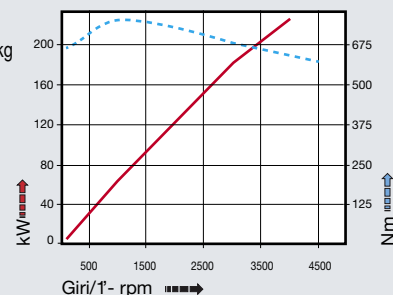

tipi mandrino disponibili / available spindle types

4 DIN69893-HSK
HSK100

5 COROMANT
CAPTO®
C8

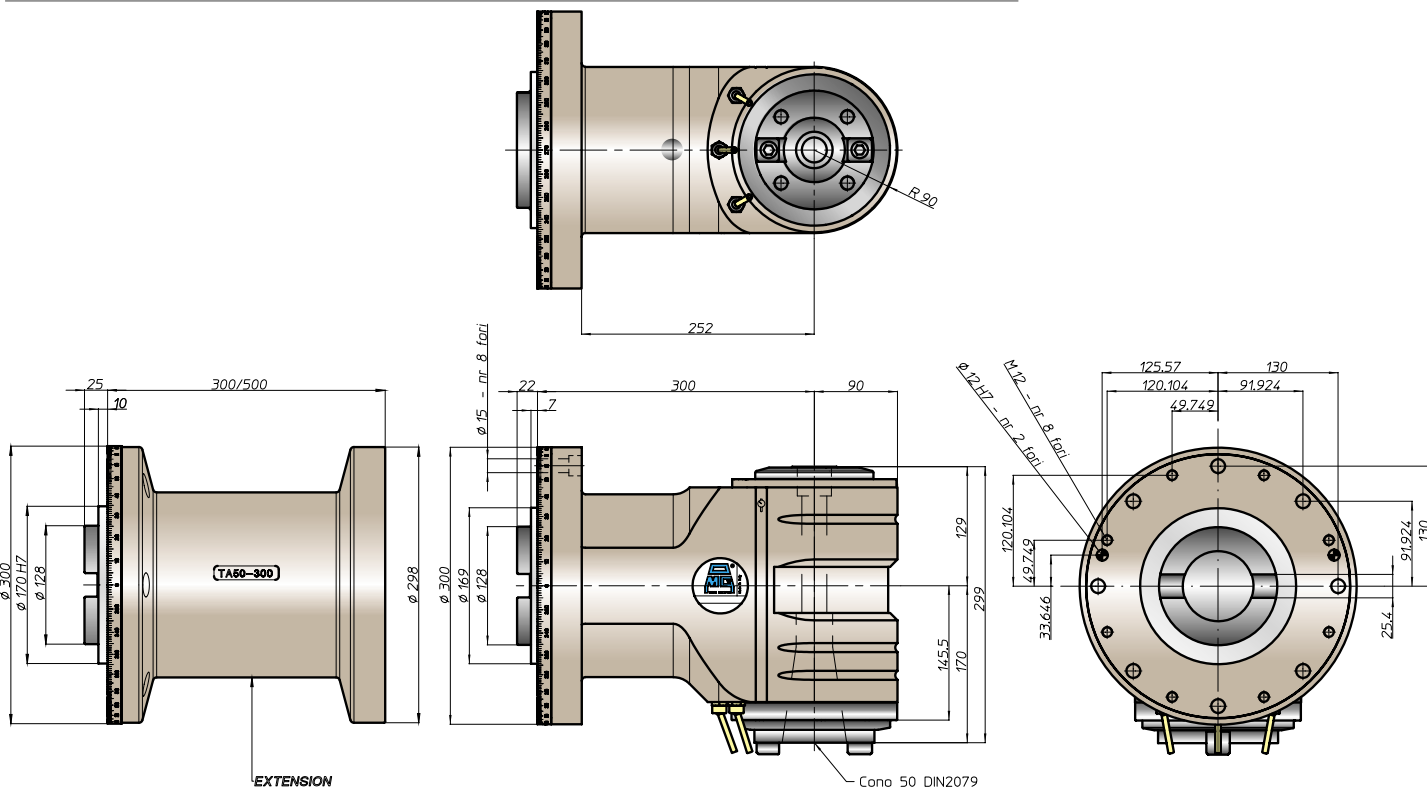


Equipaggiamento standard:

- pressurizzazione mandrino
- n. 3 ugelli orientabili vicino al mandrino
- nel mandrino DIN2079 si possono utilizzare coni DIN2080-50, DIN69871-A50, MAS403-BT50

Standard equipment:

- spindle front pressurization
- nr 3 adjustable nozzle near the spindle
- on the spindle DIN2079 you can use shank DIN2080-50, DIN69871-A50, MAS403-BT50

utilizzo su asse C-310 manuale - example with manual C axis C-310

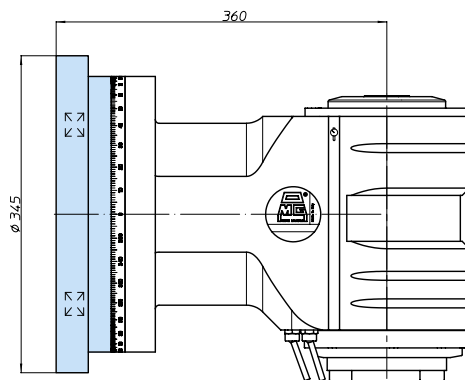

- Nuovo Asse C a rotazione manuale
- Compatto, semplice e preciso
- Bloccaggio rotazione su cava a T
- Rotazione libera su cuscinetto a rulli incrociati
- Facilità di posizionamento
- New C Axis with manual rotation
- Space-saving, user friendly and precise
- Rotation lock on T slot
- Free rotation on crossed roller bearings
- Easy set up