

TAV50.T

Kennzeichen



ø 45



M36



1-2



Abgang
4000

Gewicht



145 kg

Drehrichtung




Eingang



Ausgang

Leistungsdiagramm

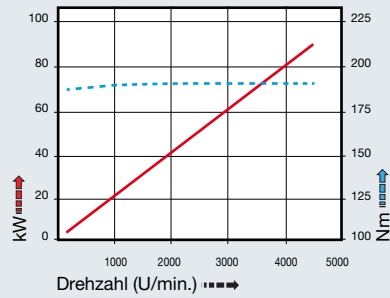



Spindelausführungen

4 DIN69893-HSK

A100

5 COROMANT
CAPTO®

C8

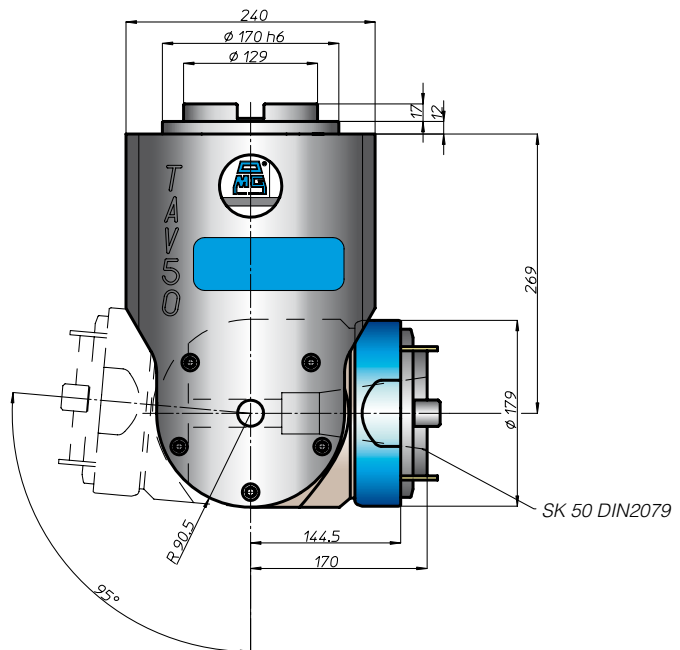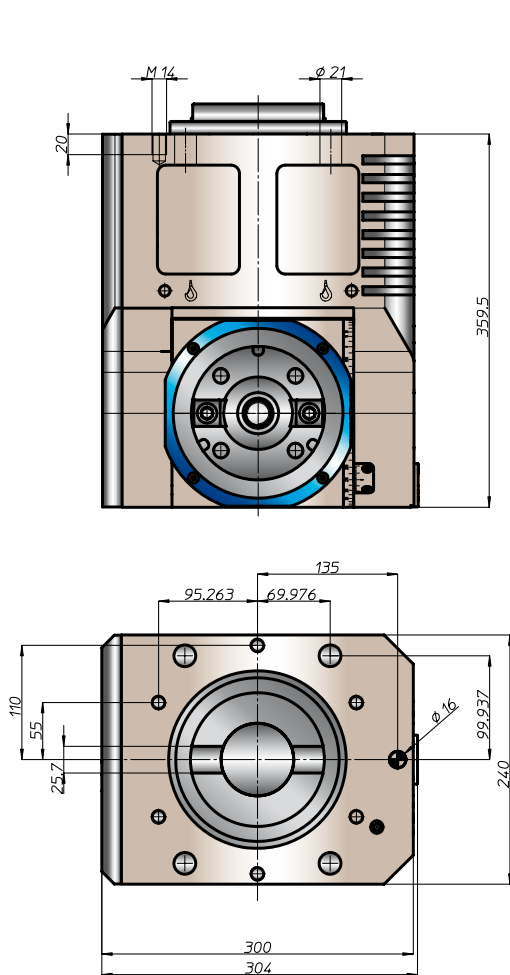

Standardausführung:

- Sperrluft an der Spindel
- 4 einstellbare Düsen um die Spindel
- universelle Winkeleinstellung der Spindel mittels Stift alle 15°
- Spindelaufnahme SK50 DIN 69871, MASBT50

Anschlußmöglichkeit

